

SMARTe スマートEポータブル

スマートEポータブル 製品仕様

型式	SEP-1000
最大出力	1000W(AC100V 50/60Hz)
出力波形	正弦波
出力電圧	AC100V / DC12V
電池容量	600Wh 鉛蓄電池 (※最大増設時3000Wh)
充電方法	AC100V DC12V(シガーソケット) ソーラーパネル(オプション)
本体寸法	奥行313x幅395x高さ370mm (ハンドル付きの高さ965mm)
本体重量	約27kg
充電時間	約7h(AC100V)/約3.5h(DC12V)

※200Ahバッテリー・専用充電器使用時
※バッテリーサイクル寿命 及び 使用可能容量は バッテリー
使用環境・使用方法などにより異なることがあります。



スマートEポータブル オプション 多様な純正オプションで機能拡張!

- 増設バッテリー(最大2400Wh)で容量5倍に!
- ワンセグTV(15W)で情報入手!
- ソーラーパネル(90W)で充電(最短8時間で可能)!
- LEDパネルライト(9W)で光源確保!

スマートEポータブル 使用時間目安

注)電気製品の種類や使用状態によって変動します

 携帯電話(約10W) 約60回充電 (最大増設時約300回充電)	 ノートパソコン(約100W) 約6時間 (最大増設時約30時間)	 扇風機(約30W) 約20時間 (最大増設時約100時間)	 冷蔵庫(約50W) 約12時間 (最大増設時約60時間)
 LED照明(約30W) 約20時間 (最大増設時約100時間)	 32型液晶テレビ(約100W) 約6時間 (最大増設時約30時間)	 エアコン(約500W) 約1.2時間 (最大増設時約6時間)	 レンジ(約40W) 約15時間 (最大増設時約75時間)

<注意>本カタログの製品を正しくお使いいただく為に、ご使用前に各商品の専用「取扱説明書」を良くお読み下さい。

- 製品の色調は印刷の為、実物とは若干異なる場合があります。予めご了承下さい。
- 定格および外観は改良のため予告無く変更する事があります。価格・仕様などは予告無しに変更する場合があります。
- このカタログは平成23年11月現在のものです。

販売代理店

SMARTe

移動式小型蓄電システム


スマートEポータブル

「スマートEポータブル」はキャスター付きでラクラク移動できる非常用蓄電装置です。充電しておけば停電時でも慌てることなく店舗や自宅にある電化製品を使用できます! また、密閉式鉛バッテリーなので屋内でも安全にご利用いただけます!

- ◆交流100V 又は 直流12V の製品を直接使用可能
- ◆AGMメンテナンスフリー鉛バッテリー搭載(外付けで増設可能)
- ◆充電はAC100V/DC12V(シガーソケット)/ソーラーパネル(オプション)など
- ◆充電状態確認用バッテリーインジケーター付
- ◆ACコンセント2ヶ所 DCソケット1ヶ所装備



情報・通信・照明の電源確保で安心

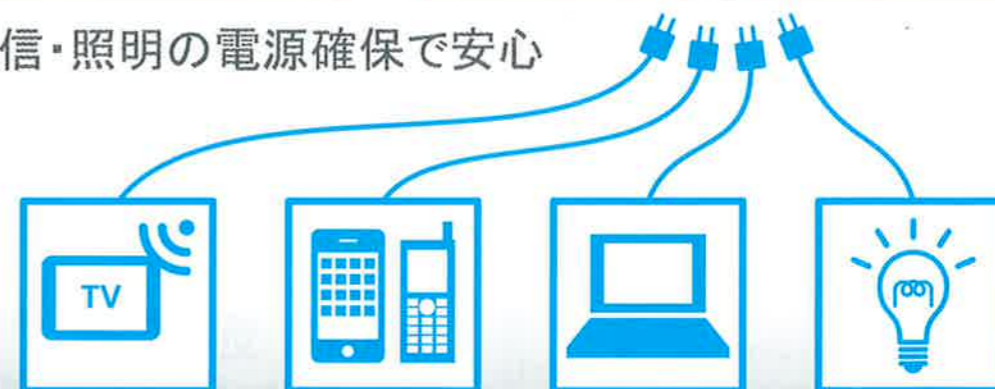

キャスター付きでラクラク移動の非常用電源